

コントロールユニット C-28C C-48



本計器は

ジルコニア O₂ センサーと組み合わせてセンサーの温度をコントロールすると共に電気信号を変換処理し、指示・出力させるための計器です。

特 長

- ◎ コンパクトかつ操作性の良い DIN96×96 サイズ。
- ◎ 視認性の良い大形ディスプレイ。
- ◎ 各レンジで出力スケールリングが任意設定可能なフリーレンジ仕様。
- ◎ シリアル通信 (RS232C) 標準装備。


仕 様

		C-28C		C-48	
寸 法		96W×96H×132D			
重 量		約 500g			
電 源		A. C. 90～130V			
表 示		上 段	4 桁 LED	上 段	5 桁 LED
		下 段	4 桁 LED	下 段	5 桁 LED
表示範囲		R1 : %	0-99.99、0-100.0、 -19.99～+99.99%を選択	R1	% : 0.00-100.00 ppm : 0.0-9999.9
		R2 : ppm	0-9999、0-999.9ppm を選択	R2	atm : -35.00-0.00
		R3 : mV	-525～1575mV	R3	mV : -40.0-1500.0
出 力 ※上記範囲内で 任意設定	電流	D. C. 4-20mA			
	電圧	D. C. 0-1V、0-5V、0-10V を選択			
通 信		RS232C			
レンジ切換		マニュアル／オート		マニュアル／オート／リモート	
警 報		出力警報 : Hi/Lo、Hi/H・Hi、Lo/L・Lo を任意設定 (各 A 接点) 故障警報 : センサー温度異常			
そ の 他		セル起電力表示・センサー温度表示・レンジアンサーバック 出力ホールド・エア点ワンタッチ校正			


※ 仕様は改良の為断り無く変更する事があります。

外形図

パネル取付型

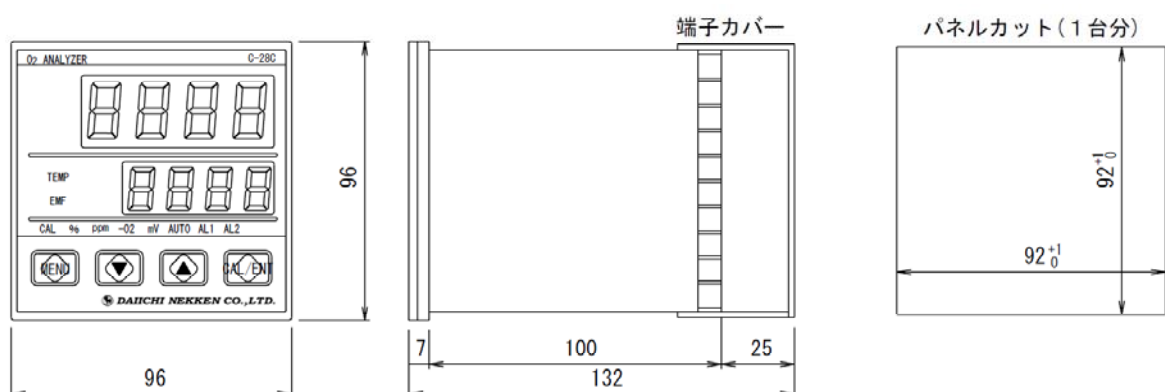

壁掛型

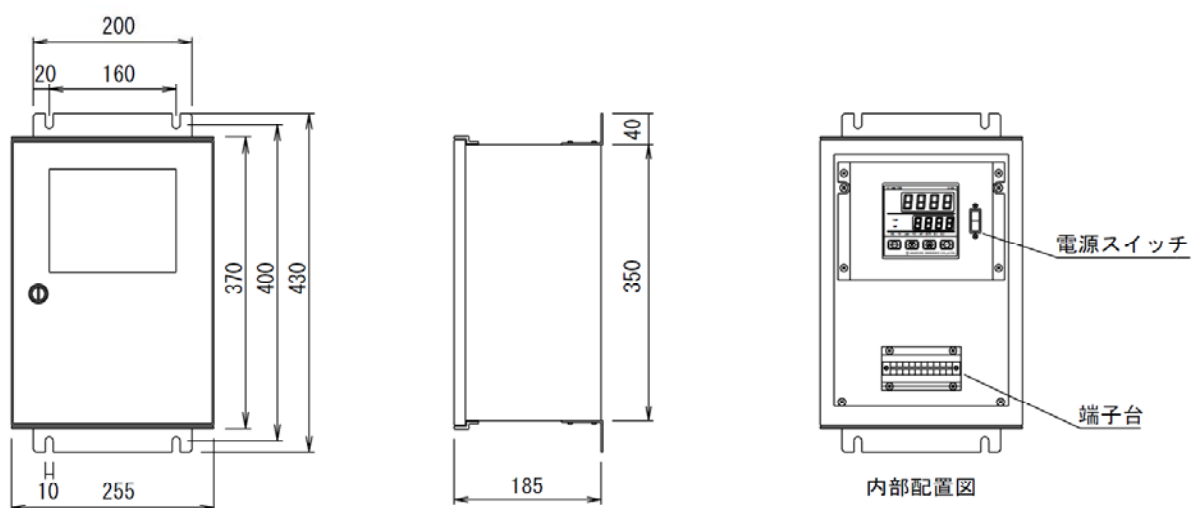

お問い合わせは

 **第一熱研株式会社**

〒659-0026 兵庫県芦屋市西蔵町 13-22
 TEL 0797-31-2410 / FAX 0797-31-8951
 URL <http://www.daiichinekken.co.jp>
 E-mail info@daiichinekken.co.jp