

定置式酸欠計 FG-II S



酸欠計 FG-II S は

ジルコニアの限界電流特性を利用した酸素濃度計です。

特 長

- ◎ 長期安定測定。
- ◎ メンテナンスフリー。
- ◎ アナログ出力 4-20mA をオプション装備。


仕 様

取 付	壁掛取付（屋内設置）
測 定 範 囲	0%O ₂ ～25%O ₂
表 示	0.0%～25.0%O ₂
警 報	19%O ₂ 下限警報を設定済み A 接点及びブザー
出 力	0-25%に対し 4-20mA D. C. （オプション）
指 示 精 度	±0.5%以内
応 答 速 度	90%応答 約 10 秒
ド リ フ ト	±2%FS 以内／月
サンプリング	拡散
周囲雰囲気	結露しない事
暖 機 時 間	約 10 分
電 源	計装電源：AC100±10V 50VA ヒューズ容量 1A
使用環境温度	-5～45℃


※仕様は改良の為断り無く変更する事があります。

外形図 & 参考フローシート

外形図

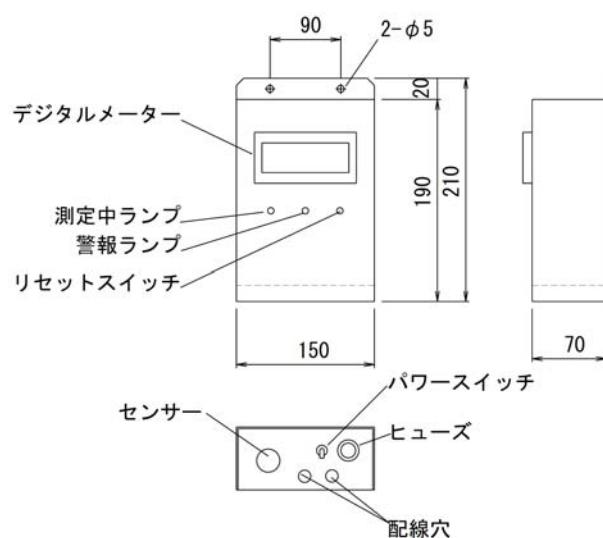

内部配置図

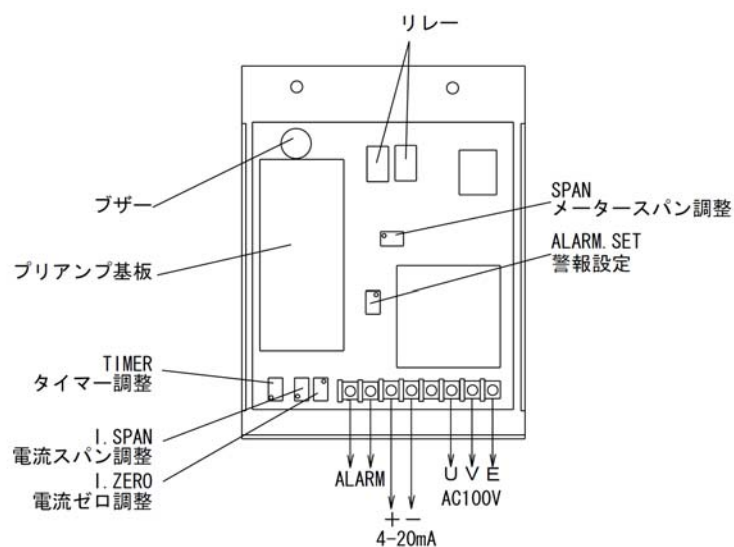

お問い合わせは

第一熱研株式会社

〒659-0026 兵庫県芦屋市西蔵町 13-22
 TEL 0797-31-2410 / FAX 0797-31-8951
 URL <http://www.daiichinekken.co.jp>
 E-mail info@daiichinekken.co.jp